


Spider  **Farmer**

USER MANUAL


SF-PlantStand

Everything Your Vegetables Need

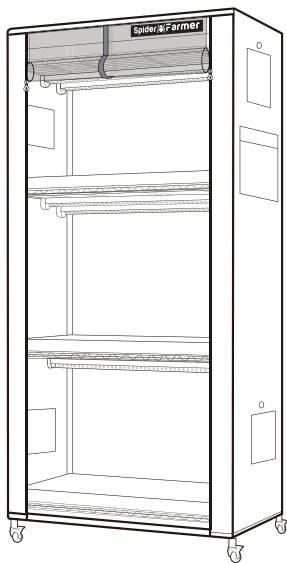


SF-PlantStand-02

SPECIFICATIONS

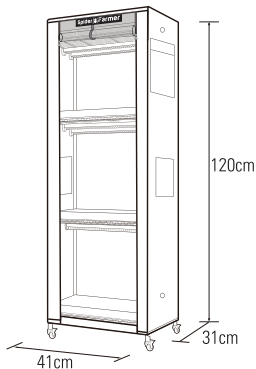


Model	SF-PlantStand60
Spectrum	Full Spectrum(3000K+5000K+660nm)
Beam Angle	180±5 Degrees
Input Voltage	100V to 277V AC
Frequency	50Hz/60Hz
Input Power	9W±10%(Single Bar)
Waterproof Level	IP65
Light Bar Quantity	6PCS
Single Bar Size	30.5×3.3×3.2±0.2cm
Plant Stand Size	40X30X120cm
Tent Size	41*31*120cm
Tent Material	1680D Oxford Canvas + TPU
Package Size	45*35*22.5cm
Gross Weight	9.2kg

SPECIFICATIONS

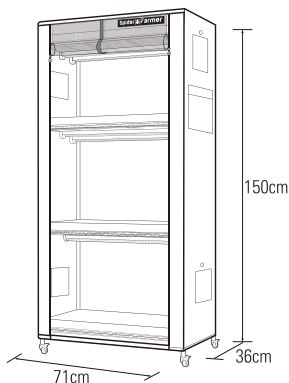

Model	SF-PlantStand110
Spectrum	Full Spectrum(3000K+5000K+660nm)
Beam Angle	180±5 Degrees
Input Voltage	100V to 277V AC
Frequency	50Hz/60Hz
Input Power	18W±10%(Single Bar)
Waterproof Level	IP65
Light Bar Quantity	6PCS
Single Bar Size	58.5×3.3×3.2±0.2cm
Plant Stand Size	70X35X150cm
Tent Size	71*36*150cm
Tent Material	1680D Oxford Canvas + TPU
Package Size	74.5*39*21cm
Gross Weight	13.6kg


SPECIFICATIONS

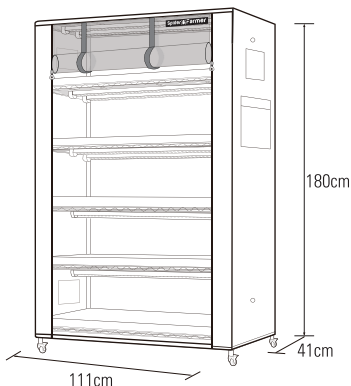

Model	SF-PlantStand230
Spectrum	Full Spectrum(3000K+5000K+660nm)
Beam Angle	180±5 Degrees
Input Voltage	100V to 277V AC
Frequency	50Hz/60Hz
Input Power	25W±10%(Single Bar)
Waterproof Level	IP65
Light Bar Quantity	10PCS
Single Bar Size	88.5×3.3×3.2±0.2cm
Plant Stand Size	110X40X180cm
Tent Size	111*41*180cm
Tent Material	1680D Oxford Canvas + TPU
Package Size	114*44.5*27cm
Gross Weight	26.4kg


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1




Take out the four bottom pole with feet. Secure the plastic clips at the same height on each pole. It will utter a sound while installing well the clip. (Set the height according to your needs, making sure the "TOP" side of the clip faces up.)

Step 2




Slide the wire mesh onto the four poles, stand it up, and gently tap the connections to secure them.

Step 3



Use the four middle poles to spiral tighten clockwise with the bottom poles. Repeat the previous steps to install the second and subsequent layers.

Step 4




Lay the shelf down, unscrew the feet, and replace them with casters if needed.

Step 5



Connect the lights as shown, ensuring the correct positioning of the 35 cm and 60 cm connection cables. Install the waterproof cap on the last light bar.

Step 6



Thread plastic ties through the metal clips and secure the clips to the wire mesh.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 7




Snap the light bars into the metal clips. Repeat this step to install the remaining light bars.

Step 8




Place the waterproof mat on the wire mesh, ensuring the drainage holes face outward. Secure the four corners with ties.

Step 9



Unfold the tent, unzip the sides, sleeve it from the top of the shelf, and zip it up. Done!



Disassembly Method: Gently tap upward on the four corners of the sleeve to remove the wire mesh panel.

Notes

1. This product is for indoor use only and carefully read all instructions before installing and using this product.
2. Ensure that your power source meets the electrical requirements of this product.
3. Install the product on a flat surface without any vibration, shaking, or fire hazards.
4. As a semiconductor product, the lights are sensitive to temperature. To extend their lifespan, keep them away from heat sources, ensure proper ventilation, and maintain a temperature between 0°C and 25°C.

PRODUCT LIST

	Model (SF-)	PlantStand60	PlantStand110	PlantStand230
	Light Bar	6	6	10
	150cm Power Cable	1	1	1
	35cm Connecting Cable	3	3	5
	60cm Connecting Cable	2	2	4
	Plastic Tie	16	16	24
	Metal Clip	12	12	20
	Waterproof Cap	1	1	1
	Wire Mesh	4	4	6
	Bottom pole with feet	4(40cm)	4(60cm)	4(89cm)
	Middle pole connecting pole	4(40cm)	4(30cm)	/
	Top pole with top end	4(40cm)	4(60cm)	4(89cm)
	Plastic Clip	32	32	48
	Caster with Lock	4	4	4
	Waterproof Mat	3	3	5
	Semi-Transparent Tent	1	1	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Montageanleitung (Deutsch):

Schritt 1: Nehmen Sie die 4 unteren Stangen mit den Füßen heraus. Befestigen Sie die Plastikclips auf gleicher Höhe an jeder Stange. (Die „TOP“-Seite des Clips zeigt nach oben.)

Schritt 2: Schieben Sie das Drahtgitterregal auf die 4 Stangen, stellen Sie es auf und klopfen Sie leicht auf die Verbindungen, um sie zu sichern.

Schritt 3: Ziehen Sie die 4 mittleren Stangen mit den unteren Stangen im Uhrzeigersinn spiralförmig fest. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die zweite und die folgenden Schichten zu installieren.

Schritt 4: Legen Sie das Regal hin, schrauben Sie die Füße ab und ersetzen Sie sie durch Rollen, falls erforderlich.

Schritt 5: Schließen Sie die Leuchten wie gezeigt an und achten Sie dabei auf die richtige Positionierung der 35 cm und 60 cm langen Anschlusskabel. Bringen Sie die wasserdichte Kappe an der letzten Lichtleiste an.

Schritt 6: Fädeln Sie Kunststoffbinder durch die Metallklammern und befestigen Sie die Klammern am Drahtgitter.

Schritt 7: Rasten Sie die Leuchtbalken in die Metallklammern ein. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die restlichen Leuchtbalken zu installieren.

Schritt 8: Legen Sie die wasserdichte Matte auf das Drahtgeflecht, wobei die Entwässerungslöcher nach außen zeigen müssen. Sichern Sie die vier Ecken mit Bändern.

Schritt 9: Falten Sie das Zelt auf, öffnen Sie den Reißverschluss an den Seiten und stülpen Sie es über die Oberseite des Regals. Das war's!

Instructions d'installation (Français) :

Étape 1: Retirer les 4 poteaux inférieurs avec les pieds. Fixez les clips en plastique à la même hauteur sur chaque poteau. (Le côté « TOP » du clip est orienté vers le haut).

Étape 2: Glissez l'étagère en treillis métallique sur les 4 poteaux, mettez-la debout et tapez doucement sur les connexions pour les fixer.

Étape 3: Utilisez les 4 poteaux du milieu pour serrer en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre avec les poteaux du bas. Répétez les étapes précédentes pour installer la deuxième couche et les suivantes.

Étape 4: Posez l'étagère, dévissez les pieds et remplacez-les par des roulettes.

Étape 5: Connectez les lumières comme indiqué, en veillant à positionner correctement les câbles de connexion de 35 cm et 60 cm. Installez le capuchon étanche sur la dernière barre lumineuse.

Étape 6: Faites passer des attaches en plastique dans les clips métalliques et fixez les clips au treillis métallique.

Étape 7: Encliquetez les barres lumineuses dans les clips métalliques. Répétez cette étape pour installer les autres barres lumineuses.

Étape 8: Placez la natte imperméable sur le treillis métallique, en veillant à ce que les trous de drainage soient orientés vers l'extérieur. Fixez les quatre coins avec du velcro.

Étape 9: Déployez la tente, ouvrez les côtés et fixez-la au support. Finition!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Instrucciones de instalación (Español):

Paso 1: Saque los 4 postes inferiores con patas. Asegure los clips de plástico a la misma altura en cada poste. (El lado «TOP» del clip mira hacia arriba).

Paso 2: Deslice el estante de malla de alambre sobre los 4 postes, póngalo de pie y golpee suavemente las conexiones para asegurarlas.

Paso 3: Utilice los 4 postes centrales para apretar en espiral en el sentido de las agujas del reloj con los postes inferiores. Repita los pasos anteriores para instalar la segunda capa y las siguientes.

Paso 4: Acueste la estantería, desenrosque las patas y sustitúyalas por ruedas.

Paso 5: Conecte las luces tal y como se muestra, asegurándose de la correcta colocación de los cables de conexión de 35 cm y 60 cm. Instale la tapa impermeable en la última barra de luces.

Paso 6: Pase bridas de plástico a través de los clips metálicos y fije los clips a la malla metálica.

Paso 7: Encaje las barras de luz en los clips metálicos. Repita este paso para instalar las barras de luz restantes.

Paso 8: Coloque la alfombra impermeable sobre la malla metálica, asegurándose de que los agujeros de drenaje miran hacia fuera. Asegure las cuatro esquinas con bridas.

Paso 9: Despliegue la tienda, abra la cremallera de los laterales y enfúndela desde la parte superior de la estantería. Listo.

Istruzioni per l'installazione (italiano):

Fase 1: Estrarre i 4 pali inferiori con i piedini. Fissare le clip di plastica alla stessa altezza su ogni palo. (Il lato "TOP" della clip è rivolto verso l'alto).

Fase 2: far scorrere il ripiano in rete metallica sui 4 pali, alzarlo e picchiettare delicatamente le connessioni per fissarle.

Fase 3: utilizzare i 4 pali centrali per stringere a spirale in senso orario i pali inferiori. Ripetere i passaggi precedenti per installare il secondo strato e quelli successivi.

Fase 4: posare lo scaffale, svitare i piedini e sostituirli con le rotelle.

Fase 5: collegare le luci come illustrato, assicurandosi del corretto posizionamento dei cavi di collegamento da 35 cm e 60 cm. Installare il tappo impermeabile sull'ultima barra luminosa.

Fase 6: infilare le fascette di plastica nelle clip metalliche e fissarle alla rete metallica.

Fase 7: inserire a scatto le barre luminose nelle clip metalliche. Ripetere questa fase per installare le altre barre luminose.

Fase 8: posizionare il tappetino impermeabile sulla rete metallica, assicurandosi che i fori di drenaggio siano rivolti verso l'esterno. Fissare i quattro angoli con delle fascette.

Fase 9: dispiegare la tenda, aprire le cerniere laterali e rivestirla dalla parte superiore del ripiano. Fatto!

YOUR RELIABLE INDOOR GROW PARTNER

Our Social Media



Contact:

Email: support@spider-farmer.com

info@spider-farmer.com